



Szerves bevonat (szín)

tető verzió / negatív




homlokzati verzió / pozitív





Szerves bevonat (szín)

Normál esetben a lemeztáblák a csomagokban tető verziójú trapézlemezek esetében dekorációs bevonattal felfelé vannak elhelyezve, homlokzati verziójú trapézlemezek esetében bevonattal lefelé. Kivételt jelentenek a T-135, T-153 és T160 profilok, ahol az ezen profilok számára előírt csomagolási mód eltérő lemeztábla lehelyezést eredményezhet.

A gyártó nem vállal felelősséget az egyes rendelések között fellépő színárnyalatban, bevonat kinézetében és méreteltérésekben (az adott termék szabványai alapján megjelölt tűréshatár keretein belül) jelentkező különbségekért. A lemezeket nem szabad gyári csomagolásban a gyártási dátumtól számított 3 hétnél tovább tárolni. Ez idő letelte után fel kell bontani a csomagolást, lekaparni a lemeztáblákról a védőfóliát, vékony elválasztókat helyezni a lemeztáblák közé. A teljes tárolási idő nem haladhatja meg a gyártási dátumtól számított 5 hónapot.

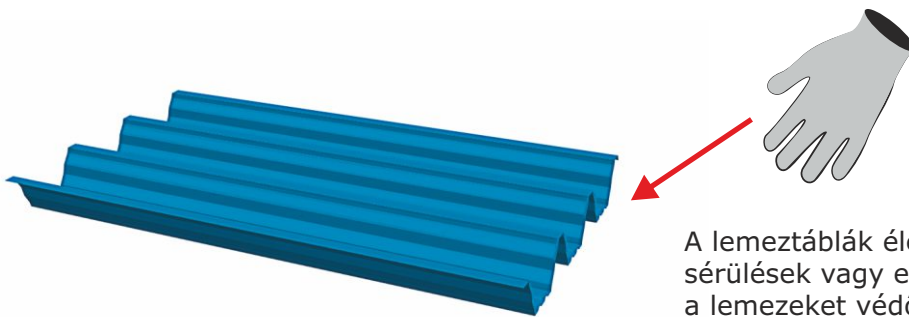

A lemeztáblák éles éllel rendelkeznek. A vágási sérülések vagy egyéb sérülések elkerülése végett a lemezeket védőkesztyűben kell mozgatni.

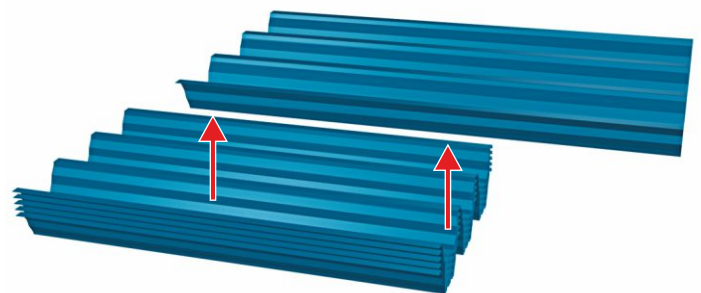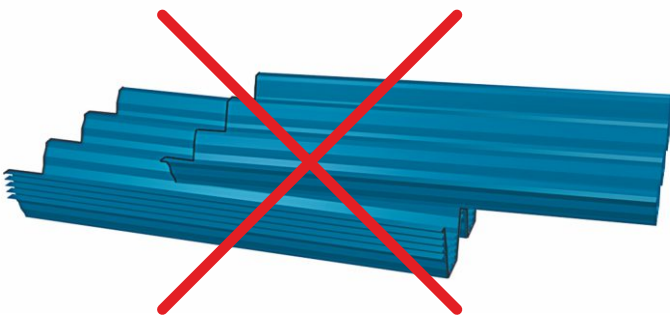

Az egyes lemeztáblák mozgatásánál kerülni kell a lemeztáblák egymással való érintkezését; a lemeztáblákat függőleges irányban kell megemelni. A lemeztáblák megfelelő kézi mozgatásukhoz megfelelő számú személyzetet kell bevonni: egy folyóméter lemez mozgatásához oldalanként 1 ember ajánlott.

